



ADVANZ FS & TS



Ранее известные как Carbide Tipped (твердосплавные) (FS – тип I) (TS – тип III)

Полотна Advanz предлагаются как Foundry Saw (Литейная Пила (FS) и Tool Steels (Инструментальные Стали (TS)). Как FS, так и TS предназначены для пиления жестких материалов, которые не смогут резать биметаллические полотна. Зубья имеют высококачественные, микрозернистые твердосплавные цилиндры, приваренные к жесткой, пластичной подложке для исключительной износостойкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЫГОДЫ

FS: Уникальный карбидный цилиндр, выбранный за свою жесткость, ударо- и износостойкость, приварен к жесткой, пластичной подложке. Результат – твердосплавное полотно, позволяющее более быстрое, плавное резание разнообразных материалов с более низкой стоимостью.

ПРИМЕНЕНИЯ FS

- Алюминиевые отливки.
- Стекловолокно и мазонит.
- Пластмасса и композиты.
- Абразивная древесина.


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЫГОДЫ

TS: Карбидный цилиндр, специально отобранные за свою чрезвычайную износо- и термостойкость, вместе с очень твердыми зубьями. TS дает более быстрое и плавное резание с более низкой стоимостью очень труднообрабатываемых металлов.

ПРИМЕНЕНИЯ TS

- Труднообрабатываемые стали.
- Высоколегированные металлы.
- Титан.
- Нержавеющая сталь, инконель и т.п.

ПРИМ.: Данные полотна следует использовать на станках производственного типа жесткой конструкции.

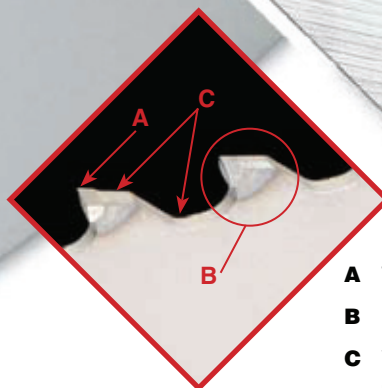

- A** Трапецевидный зуб типа TCG
- B** Специальный карбидный цилиндр
- C** Усовершенствованная форма зуба со стружкоотводящей впадиной

Ширина x Толщина		Шаг зуба						
мм	дюйм	0.9-1.1	1	1.3	1.4-2	2-3	3	3-4
Advanz FS & TS								
19 x 0.90	3/4 x .035						FS / TS	TS
27 x 0.90	1 x .035					FS	FS / TS	TS
27 x 1.30	1 x .050						FS	
34 x 1.10	1 1/4 x .042					TS	FS	TS
41 x 1.30	1 1/2 x .050			TS	TS	TS		
54 x 1.60	2 x .063			TS	TS	TS		
67 x 1.60	2 5/8 x .063	TS			TS	TS		
80 x 1.60	3 1/8 x .063	TS	TS		TS			